Dardis









DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SOLUTIONS COURANT FORT, COURANT FAIBLE, ÉNERGIE RENOUVELABLE, MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET SÉCURITÉ & SÛRETÉ.

CATALOGUE
Septembre 2026



DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SOLUTIONS COURANT FORT, COURANT FAIBLE, ÉNERGIE RENOUVELABLE, MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET SÉCURITÉ & SÛRETÉ.

SOMMAIRE

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Panneaux solaires 05
Onduleurs solaires 06
Variation solaire 11
Protection DC 12

COURANT FORT

Variation de vitesse 13
Gaine à barre 14
Chemin de cable 17
Appareillage basse tension 18
Cheminement et conditionnement 19
Armoires et accessoires 20
Protection contre la foudre 21
Compensation d'énergie réactive 22

COURANT FAIBLE

Armoires et coffrets informatique 23
Infrastucture réseau 24

SÉCURITÉ & SÛRETÉ

Vidéosurveillance 25
Contrôle d'accès 26
Système anti-intrusion 27
Détection et extinction d'incendie 28

UNE OFFRE VARIEE ET UNE GRANDE EXPERTISE

Experts de la distribution de solutions courant fort, courant faible, mobilité électrique et énergie renouvelable , DARDIS se fait garante de la performance et de la fiabilite des produits proposes a ses clients, et les accomptagne - avant vente et apres vente - pour la mise en oeuvre de solutions specifiques.

NOS MARQUES


HUAWEI


Fronius


Deye


JA SOLAR


suntree


SAFERACK


KBE
BERLIN


VARSOL


EAE


DUCATI energia s.p.a.


Telegärtner


Danfoss


EATON


INGESCO
LIGHTNING SOLUTIONS


security technologies


tyco
Fire Protection Products


WORLDSUNLIGHT


VACON
DRIVEN BY DRIVES


emas


IME


omerin


ingelec


plastim


Honeywell


Top Cable


Center Cable

PANNEAUX SOLAIRES

JA SOLAR


Half-Cell Module Multi-Busbar, PERC 156/144 Cellules

Plage de puissance (445W-470W)

- Boite de jonction IP68
- Résistant à des conditions climatiques extrêmes
- Puissance de sortie élevée
- 12 ans de garantie fabrication et garantie linéairesur 25 ans

Plage de puissance (530W-585W)


- Boite de jonction IP68
- Résistant à des conditions climatiques extrêmes
- Puissance de sortie élevée
- 12 ans de garantie fabrication et garantie linéairesur 25 ans

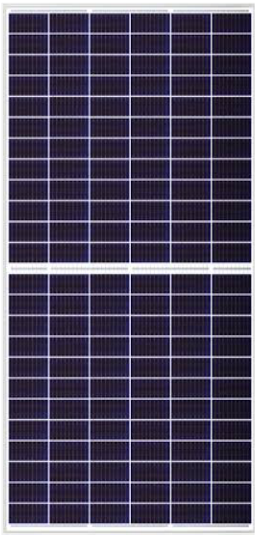

CanadianSolar

Module bifacial TOPCon de type N de puissance jusqu'à 730 W avec les caractéristiques :

- Rendement jusqu'à 23,2 %,
- Bifacialité jusqu'à 85 %
- Plage de puissance 600 W ~ 730W
- Garantie produit améliorée de 12 ans sur les matériaux
- Garantie de performance de puissance linéaire de 30 jours
- Excellentes performances anti-LeTID et anti-PID. Faible dégradation de puissance, rendement énergétique élevé.

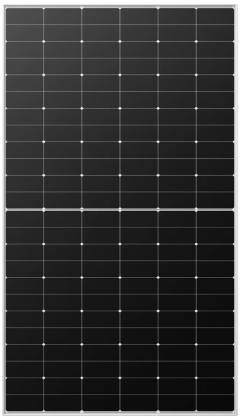


STRUCTURE DES PANNEAUX AVEC ACCESSOIRES DE FIXATION




Pièce de jumlage



Pince intermédiaire



Pince d'extrèmité




Rail galvanisé à chaud et zingué

ONDULEURS SOLAIRES

HUAWEI

SOLUTION PV INTELLIGENTE RÉSIDENTIELLE

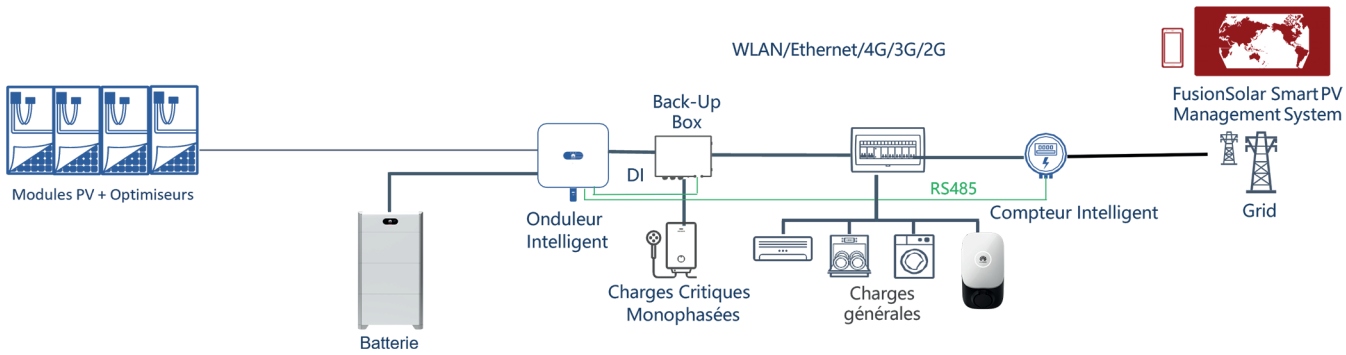

Onduleur intelligent
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-8K/10K-LC0 (Nouveau)
Monophasé

Onduleur intelligent
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 (No ESS)
SUN2000-12/15/17/20/25KTL-MB0 (Nouveau)
Triphasé

Système de stockage ESS
LUNA2000-5/10/15-S0
Supporte 2 batteries en parallèle (jusqu'à 30kWh)

Backup Box
Backup Box-B0/B1


Optimiseur PV
SUN2000-450/600W-P

Communication - Smart Dongle
Smart Dongle-WLAN-FE
Smart Dongle-4G

Compteur intelligent
DDSU666-H (monophasé)
DTSU666-H 250 A/50 mA (triphasé)

Monitoring
Cloud et application FusionSolar

SOLUTION PV INTELLIGENTE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE

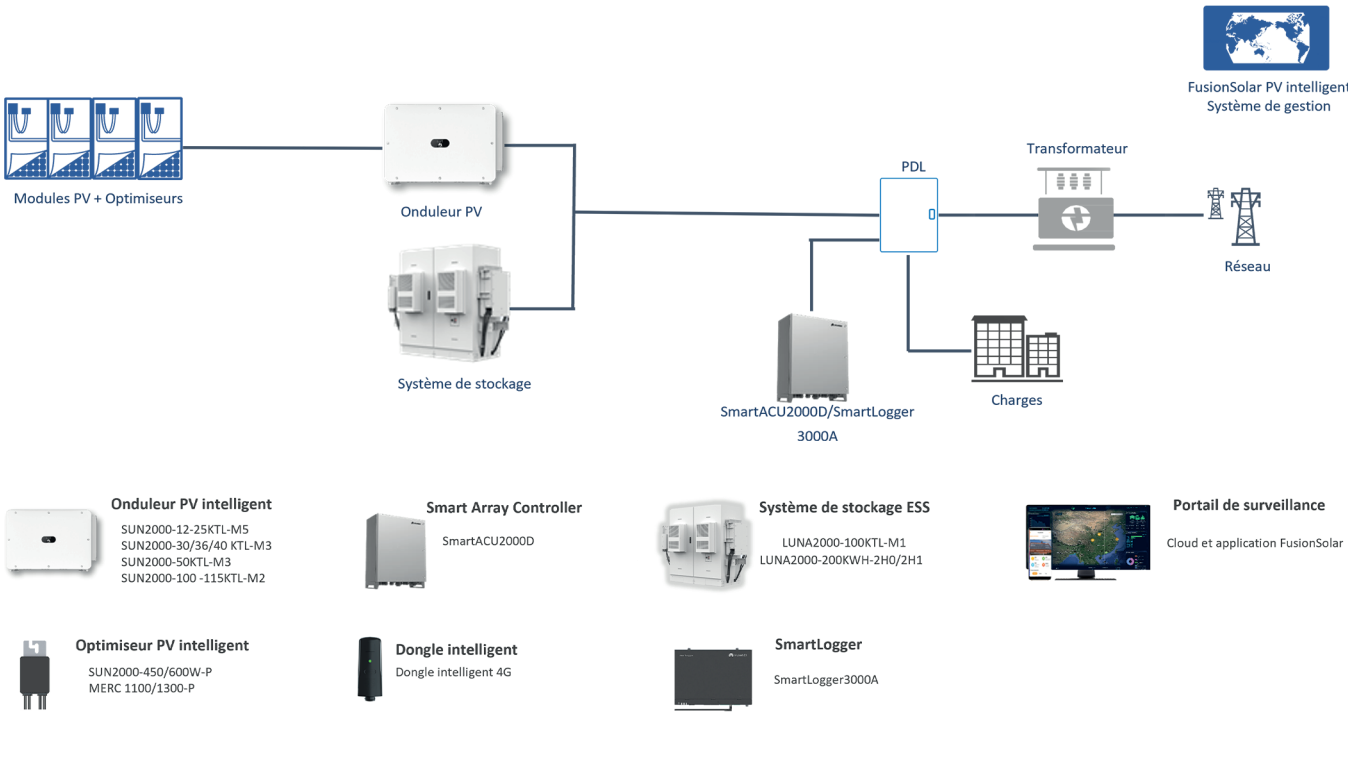

Onduleur PV intelligent
SUN2000-12-25KTL-M5
SUN2000-30/36/40 KTL-M3
SUN2000-50KTL-M3
SUN2000-100 -115KTL-M2

Smart Array Controller
SmartACU2000D

Système de stockage ESS
LUNA2000-100KTL-M1
LUNA2000-200KWH-2H0/2H1

Portail de surveillance
Cloud et application FusionSolar

Optimiseur PV intelligent
SUN2000-450/600W-P
MERC 1100/1300-P


Dongle intelligent
Dongle intelligent 4G

SmartLogger
SmartLogger3000A

ONDULEURS SOLAIRES

HUAWEI

SOLUTION PV INTELLIGENTE UTILITY

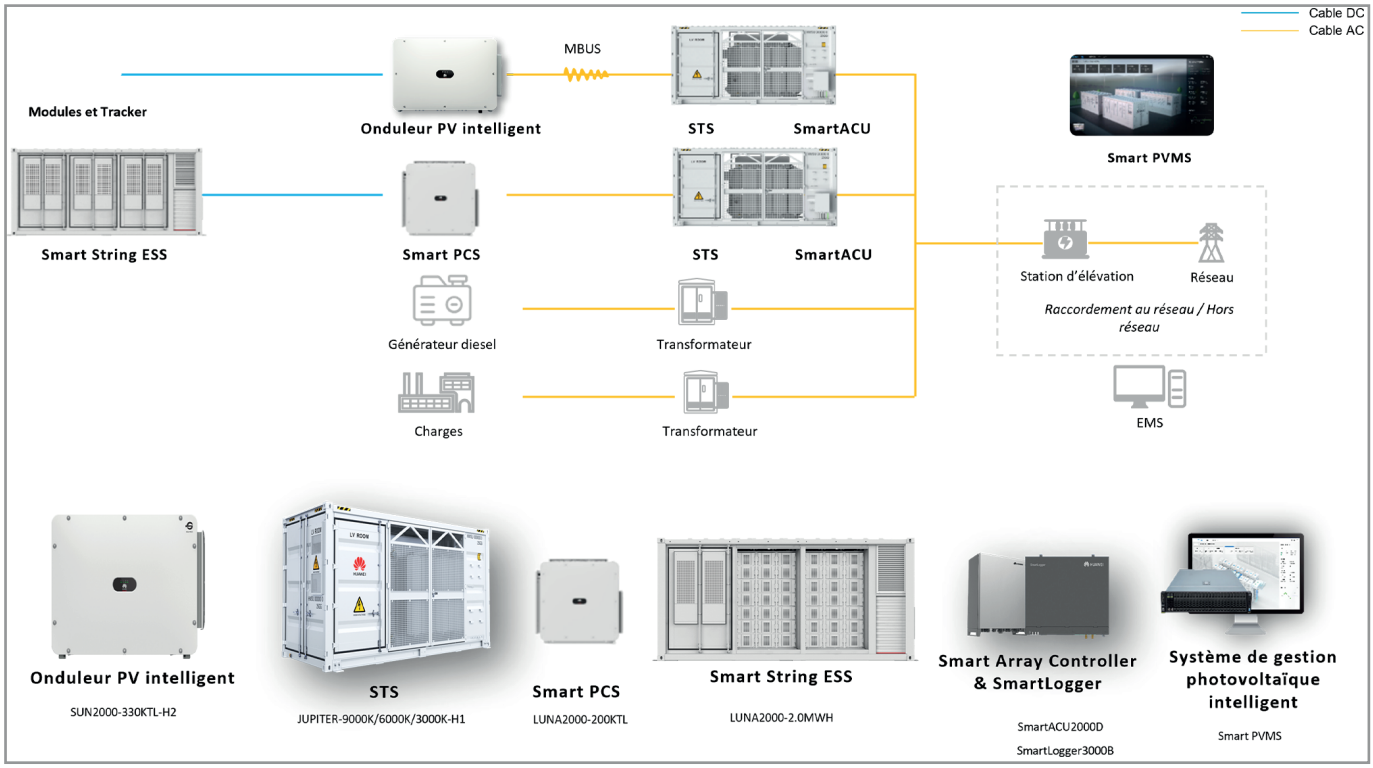

STRUCTURE ET SPÉCIFICATIONS DE L'ONDULEUR PHOTOVOLTAÏQUE INTELLIGENT SUN2000-330KTL-H2



Spécifications de base	Dimensions (H x W x D)	732 mm x 1048 mm x 365 mm
	Poids	112 kg
	Indice de protection IP	IP66
Entrée CC	Tension d'entrée maximale	1500 V
	Nombre de MPPT	6
	Courant maximal par MPPT	65 A
	Nombre maximal de chaînes PV par MPPT	4, 5, 5, 4, 5, 5
	Plage de tension MPPT	500–1500 V
	Tension d'entrée nominale	1080 V
Sortie CA	Puissance active nominale CA	300,000 W
	Puissance apparente CA maximale	330,000 VA
	Puissance active CA maximale (cosϕ=1)	330,000 W
	Tension	800 V AC
Affichage et communication	Affichage	Indicateurs LED, Bluetooth/WLAN+app
	Communication	RS485, USB, MBUS

ONDULEURS SOLAIRES

ONDULEURS DEYE LV

Produire • Stocker • Gérer

Onduleurs hybrides basse tension 48 V, adaptés aux installations résidentielles et commerciales.

- 3,6 à 20 kW selon modèle
- Monophasé / triphasé
- Jusqu'à 350 A de charge/décharge
- Gestion PV / batterie / réseau / générateur
- On-Grid / Off-Grid / Backup
- Mise en parallèle jusqu'à 16 unités
- Sortie Smart Load
- Écran tactile et supervision
- IP65 selon modèle



ONDULEURS DEYE HV

Puissance • Performance • Évolutivité

Solutions hybrides haute tension pour applications résidentielles de forte puissance et C&I.

- Jusqu'à 125 kW
- Batteries jusqu'à 1 000 V
- Jusqu'à 10 MPPT
- Mise en parallèle
- Forte capacité de surcharge
- On-Grid / Off-Grid / Backup
- Gestion intelligente PV / batterie / réseau / charges
- Supervision à distance
- Intégration groupe électrogène selon modèle



BATTERIES DEYE ESS

Stocker • Optimiser • Utiliser

Solutions de stockage d'énergie modulaires pour applications résidentielles, commerciales et industrielles.


LV - Low Voltage
- BMS intelligent
- Architecture modulaire
- Communication avec l'onduleur
- Extension de capacité
- Résidentiel, commerces et autoconsommation

HV – High Voltage
- Haute tension & haute densité énergétique
- BMS intelligent
- Architecture modulaire
- Extension de capacité
- Résidentiel haute puissance & C&I




ONDULEURS SOLAIRES

SCHÉMA DE CONFIGURATION CONNECTÉ AU RÉSEAU

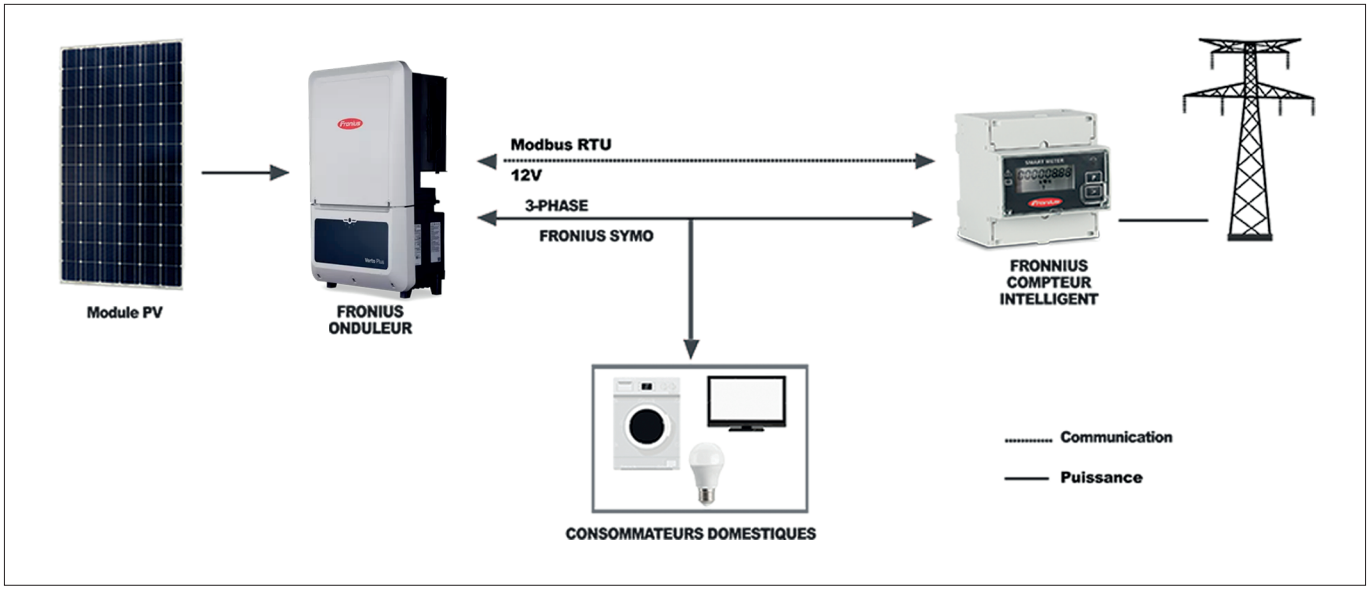

STRUCTURE DES PANNEAUX AVEC ACCESSOIRES DE FIXATION

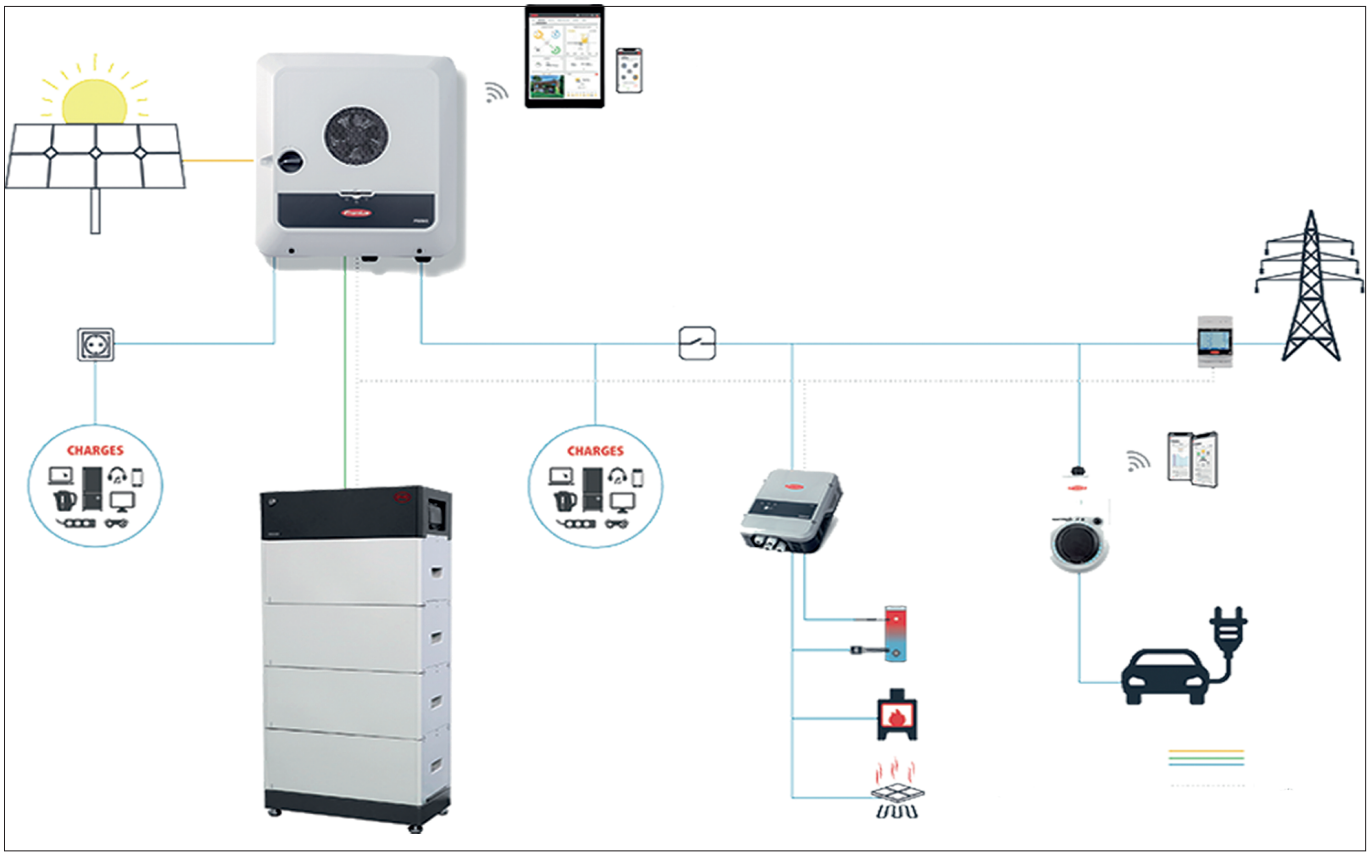

ONDULEURS SOLAIRES

LE NOUVEAU ONDULEUR ARGENO DE FRONIUS 50KW ET 125 KW



Le nouveau onduleur **ARGENO** disponible en 50 et 125 kw promet des performances maximales pour des installations décentralisées, même dans les conditions les plus difficiles.

Grâce à sa conception intelligente, il offre non seulement une optimisation des coûts d'installation mais aussi une flexibilité sans précédent dans la conception de celle-ci.

Sa simplicité d'installation et sa maintenance des plus rapides du marché garantissent un retour sur investissement rapide.

CÂBLES D'ALIMENTATION DE LA POMPE SUBMERSIBLE

Câbles Power flex RV-K 0,6 / 1Kv en cuivre, avec une gaine extérieure en PVC souple de couleur noire, avec une résistance aux produits chimiques et à l'huile, résistant aux UV disponible en sections suivantes.




- 3*0,75mm²
- 3*2,5mm²
- 3*4mm²
- 3*6mm²
- 3*10mm²
- 3*16mm²
- 3*25mm²
- 3*35mm²

Top Cable

prysmian

CÂBLES SOLAIRES

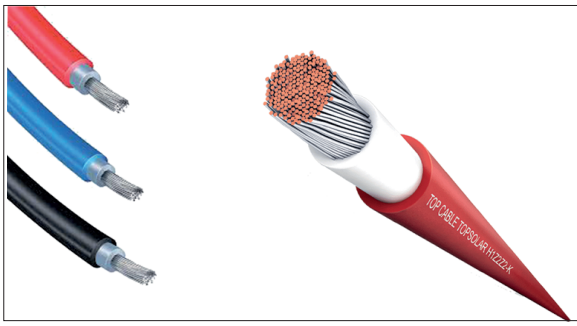

Câbles solaires avec double isolation UV1800Vdc IEC

UV 4 mm2 1500 - 1800VDC IEC
UV 6 mm2 1500 - 1800VDC IEC
UV 10 mm2 1500 - 1800VDC IEC
UV 16 mm2 1500 - 1800VDC IEC

Top Cable

KBE BERLIN

VARIATION SOLAIRE

VARSOL

ÉCONOMISEZ EN ÉNERGIE, GAGNEZ EN COMPÉTITIVITÉ !



Caractéristiques techniques :

Tension d'entrée : 200 à 900 VDC (entrée solaire directe)
Tension de sortie : 3 phases 220 V AC
Fréquence de sortie : 0 à 400 Hz
Compatible avec moteurs à induction triphasés
Contrôle vectoriel haute performance (V/F ou SVPWM)
Démarrage progressif et arrêt en douceur
Refroidissement optimisé par ventilateur intelligent
Protection intégrée contre surtension, sous-tension, surintensité et surchauffe

Avantages :
Optimisation du rendement énergétique grâce à une régulation intelligente de la vitesse de la pompe
Fonctionnement autonome sans batterie ni convertisseur supplémentaire
Réduction des coûts d'installation et de maintenance
Conçu pour les environnements extérieurs avec boîtier robuste et ventilé
Facilité de configuration et d'utilisation via un écran LCD intuitif
Démarrage automatique au lever du soleil et arrêt au coucher du soleil
Fonction MPPT intégrée pour maximiser la production solaire

APPLICATIONS :

Le variateur de pompage solaire est largement utilisé dans l'industrie :
Irrigation agricole : Dans le domaine de l'irrigation des terres agricoles, variateur de pompage solaire peut
entraîner des pompes à eau pour élever les eaux souterraines ou les eaux de rivière jusqu'au sol afin de fournir suffisamment d'eau aux cultures.
Alimentation en eau industrielle : Dans certaines mines, usines et autres domaines, en particulier dans
certaines zones reculées ou zones où le réseau électrique n'est pas couvert, variateur de pompage solaire peut fournir une source d'eau stable pour les équipements industriels.
Eau domestique : Dans les zones résidentielles, les écoles, les hôpitaux et autres lieux, variateur de pompage solaire peut entraîner des pompes à eau pour fournir aux résidents de l'eau domestique.

PROTECTION DC

suntree

WORLDSUNLIGHT

ACCESSOIRES DE PROTECTION PHOTOVOLTAÏQUES



Parafoudres DC 3P/2P



Disjoncteurs solaires 4P/2P



Parafoudres 2P/ 3P/4P



Disjoncteurs solaires



Connecteurs MCY



Sectionneurs porte-fusibles
Cartouches



Connecteurs MC4
entrée coffret



Boites de combinaison DC



Connecteurs MC 4
Male et femelle

EATON



Disjoncteurs de chaîne
12 A à 63A 1000 VDC



Interrupteurs sectionneurs photovoltaïques
16 à 125 A 1000 V



Bobines de déclenchement



Parafoudres DC
SPPT2PA-1000-2+1PE,
1000VDC



Sectionneurs porte-fusibles 32A 1000V
Cartouches fusibles 15 A



Coffrets de protection :
Tableaux de distribution IKA
IP65

VARIATION DE VITESSE

GAMME VACON

Les variateurs **VACON® NXP Air Cooled** offrent précision et puissance aux applications nécessitant des performances solides et dynamiques. Déclinés dans une gamme complète de puissance allant jusqu'à 2 MW, ils sont fournis en version à montage mural, autonome et protégé, et à modules IP00.

Le VACON® NXC est le variateur compact qui garantit un fonctionnement fiable dans des conditions d'exploitation difficiles, par exemple, dans les industries minières, pétrolières et gazières ou du traitement de l'eau et des eaux usées. La protection à gestion thermique prolonge la durée de vie du variateur et assure un fonctionnement sans
défaillance.



VACON® NXP VACON® NXC

GAMME VLT & IC2

Le VLT® AutomationDrive est un variateur robuste qui fonctionneavec efficacité et fiabilité, même avec les applications les plus exigeantes et dans les environnements les plus critiques. La gamme tire profit de tous les éléments nouveaux apportés par l'ère numérique afin de répondre entièrement aux exigences de vos applications et d'optimiser vos process pendant tout le cycle de vie.

Le VLT® Midi Drive FC 280 est idéal pour les constructeurs de machines agroalimentaires, ainsi que pour les équipements de manutention et de traitement grâce à son contrôle moteur précis et efficace.

L'iC2-Micro offre des performances inégalées, même pour les applications les plus exigeantes. Plus compact, plus intelligent et plus performant que son prédécesseur, l'iC2-Micro est conçu pour remplacer facilement le VLT® Micro Drive FC 51.



VLT® AutomationDrive VLT® FC 280 iC2-Micro


EXEMPLES D'APPLICATION



Découvrir les applications Danfoss dans le domaine de l'eau et des eaux usées.



Découvrir les applications Danfoss dans le domaine de l'industrie lourde.

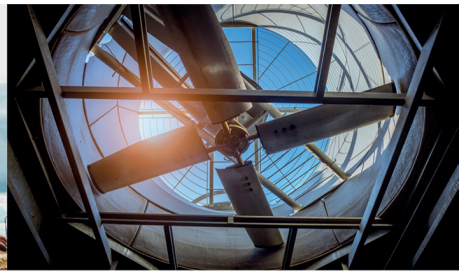

Découvrir les applications Danfoss dans le domaine de l'HVAC.

GAINE À BARRE

GAINE À BARRE : ELINE KAM / KAP 25-40-63A

Grâce à leur structure modulaire et à leurs caractéristiques supérieures, les systèmes de gaine à barre **EAE E-Line** répondent à tous les besoins en énergie dans les entreprises et les bâtiments modernes.
Testées et certifiées, les gaines à barre offrent des solutions simples, économiques, rapides et évolutives



La série **E-Line KAM** est dédiée à l'éclairage 25-40A, et la série **E-line KAP** à des petites puissances 40-63A.
Elles offrent des solutions extrêmement économiques.

Applications

- Zones de stockage
- Ateliers
- Petites installations Industrielles
- Centres commerciaux




63A - 4 conducteurs

GAINE À BARRE : ELINEMK 100-160-225A

La série E-Line MK de faible intensité offre une solution souple et économique pour le transport et la distribution de l'électricité dans les entreprises, les ateliers et les industries.

Applications

- Ateliers
- Data Center
- Industrie automobile
- Centres commerciaux
- Petites installations industrielles
- Chaînes de vêtements prêts-à-porter

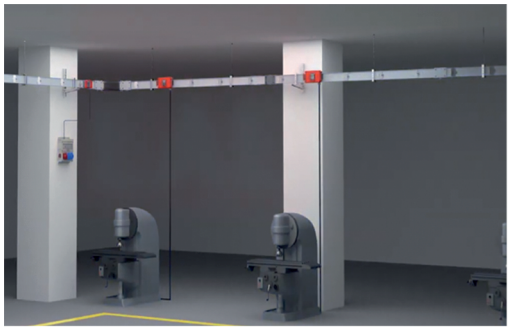




100A - 4 conducteurs

Présence, savoir-faire et réactivité
DARDIS et ses ingénieurs ont une expérience inédite dans la conception, la mesure sur site, et la supervision lors de l'installation.

GAINE À BARRE

GAINE À BARRE : ELINEKO-II 160...800AV


La série **E-Line KO** de moyenne intensité offre une solution appropriée pour le transport et la distribution de l'électricité dans des bâtiments de taille moyenne ou des installations industrielles. Elles peuvent être utilisées aussi bien dans des applications verticales qu'horizontales.
Les solutions de dérivations comprennent des boîtes métalliques avec disjoncteurs ou des boîtes en plastique pour des petits courants compatibles avec les disjoncteurs miniatures.

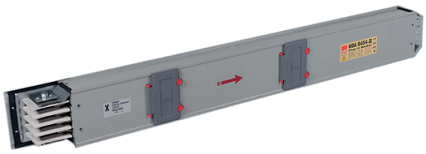

160A - 5 conducteurs
250A - 4,5 conducteurs
400A - 4,5 conducteurs


Applications

- Usines de textile - Industrie automobile - Tower
- Centres d'affaires - Hôtels - Hôpitaux - Data centers
- Immeubles de grande hauteur (IGH) - Espace d'exposition
- Centres commerciaux

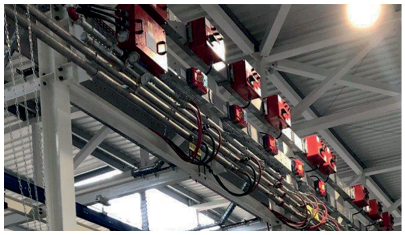

GAINE À BARRE : E-LINE KD 160 ... 1000A

Pour alimenter les infrastructures IT critiques dans les racks de données. Un système de gaine à barres flexible et fiable, permettant de relever le défi de la scalabilité dans les datacenters, en facilitant les opérations de déplacement, ajout et modification (MACs).

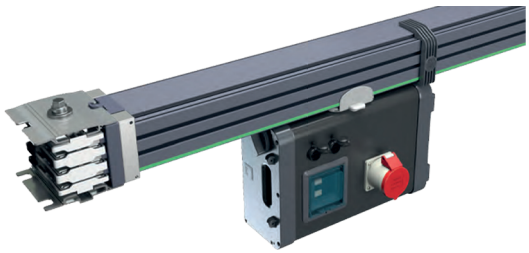

Courants Nominaux :

Pour conducteurs en aluminium :
- 160/250/400/630 A

Pour conducteurs en cuivre :
- 250/400/630/800/1000 A

Caractéristiques :

- Plug-and-play sur toute la longueur de la barre
- Contacts de dérivation protégés
- Conducteurs en aluminium étamé ou en cuivre
- 4, 5 ou 6 conducteurs
- Mécanisme d'alignement sécurisé garantissant une installation et un fonctionnement corrects.
- Mécanisme de verrouillage spécial permettant de supporter le poids de la boîte de dérivation et des câbles.
- Indice de protection : IP 23D


EAE dispose de tous les certificats qui concernent le système des canalisations électriques préfabriqués.

- IEC 61439 – 6 **- IECEE CB Scheme** **- EN 61439-6**

GAINE À BARRE

GAINE À BARRE COMPACTE DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

La série **EAE E-Line KX** compacte est conçue pour l'utilisation dans des projets nécessitant une distribution de puissance élevée de 400 à 6300A en utilisant la dernière technologie.

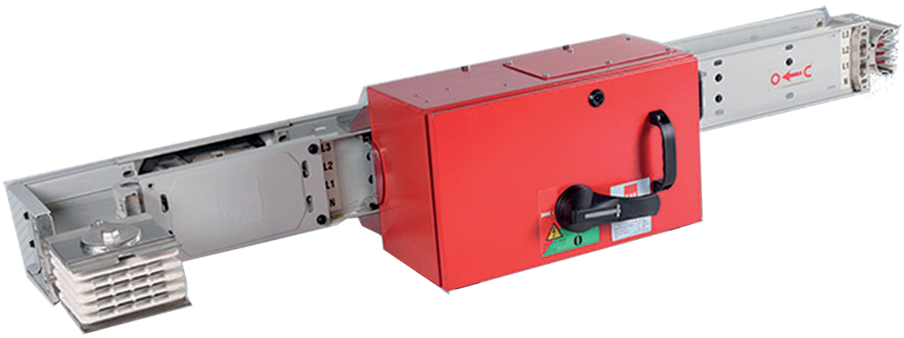

Applications :


- Aéroports
- Hangars industriels
- Immeubles de grande hauteur (IGH)
- Industrie textile
- Industrie automobile
- Hôtels
- Centres commerciaux
- Industrie pétrolière et gazière
- Hôpitaux
- Data centers
- Chantiers maritimes



Coupe feu de 2 heures
La gaine à barre ELINE KX est testée et certifiée contre la propagation du feu, selon la norme IEC 60331-1 et ISO 834 -1


CHEMIN DE CABLE

E-LINE UK

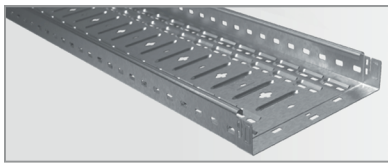


Chemin de câble pré-galvanisé

E-LINE CTE

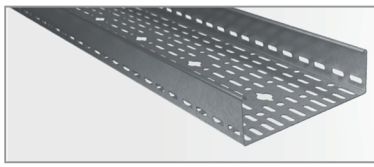


Chemin de câble perforé galvanisé à chaud

E-LINE CTK

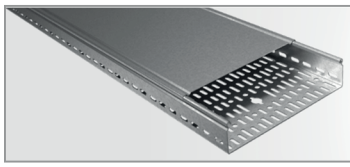


Chemin de câble avec couvercle éclipsable galvanisé à chaud

E-LINE KM

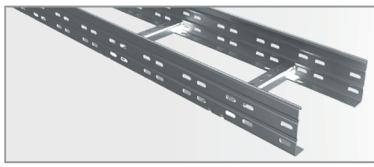


Echelle à câble pré-galvanisée et galvanisée à chaud

E-LINE TKS

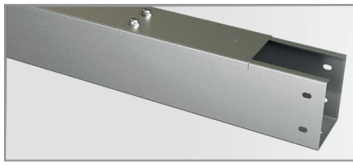


Goulotte pré-galvanisée et galvanisée à chaud

E-LINE TLS

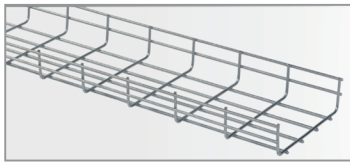

Chemin de câble en fil inox électro-galvanisé et galvanisé à chaud

E-LINE AA

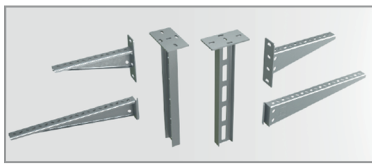


Supportages et accessoires

E-LINE BINRAK




Supportages avec barres profilées en U

E-LINE KCA-OG




Chemins de câble spéciaux pour industrie lourde

E-LINE KCA GRP CTN GRP




Chemins de câble et échelles à câble en polyester renforcé en fibres de verre (PRV)

E-LINE M-FIX

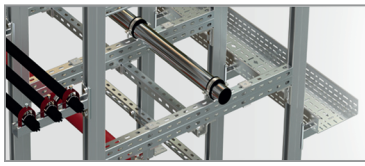

Supports et Supensions pour l'électro-mécanique

E-LINE RSP



Profilés rectangulaires intelligents

APPAREILLAGE BASSE TENSION

GAMME COMPLÈTE ET QUALITÉ ÉPROUVÉE



Blocs différentiels
40 - 63 A
Sensibilité 30 mA - 1A



Disjoncteurs modulaires
Jusqu'à 63 A



Contacteurs
Jusqu'à 170 A /
Sous 400V



Disjoncteurs à
boitier moulé
Jusqu'à 1600 A



Parafoudres AC

APPAREILLAGE DE MESURE ET SURVEILLANCE AVANCÉ


Gardez un oeil sur vos installations grâce à un choix varié de transformateurs de courant, analyseurs de réseaux, relais de défaut, logiciels de supervision; l'ensemble de ces composants communique via des bus terrain, ou des liaisons radio.



Centrales de mesure - NEMO
Supervision avancée
des grandeurs électriques



Compteurs d'énergie - CONTO
Comptage avancé
des grandeurs électriques

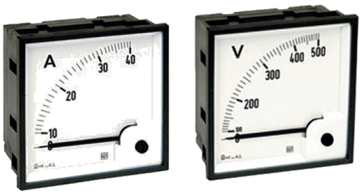


Ampèremètres et voltmètres
analogiques CA et CC



Transducteurs de
courant et de tension



Tranformateurs de courant
Jusqu'à 8000 A




Tôres différentiels
65 - 650 A

CHEMINEMENT ET CONDITIONNEMENT

plastim®

UN CONDITIONNEMENT PARFAIT DE VOS ÉQUIPEMENTS

Un conditionnement optimal pour garder vos équipements dans un environnement propre et protégé, protecteur et propice afin d'assurer un bon fonctionnement et une longévité accrue de vos installations.

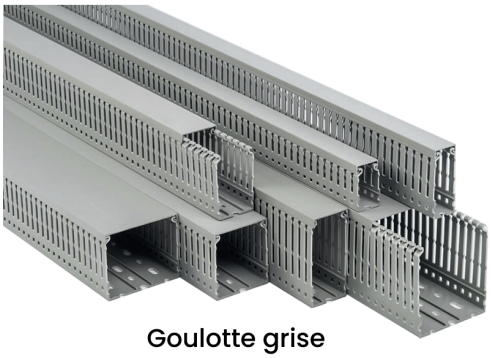

Goulotte grise



Ventilateurs de toit



Thermostats



Résistance thermique






Filtres / Ventilateurs latéraux

ingelec

UNE GAMME VARIÉE POUR COMPLÉTER TOUTES VOS INSTALLATIONS

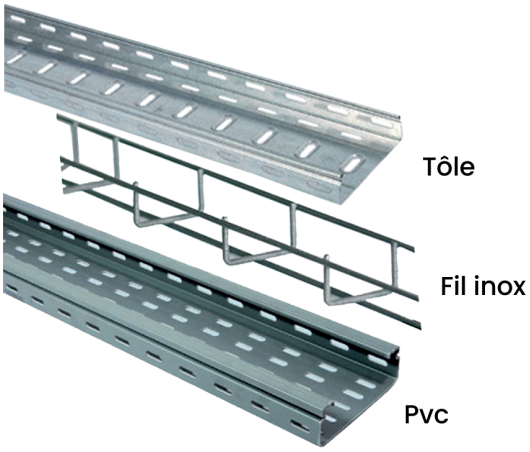

Chemins de câble et accessoires de supportage



Polybox



Metabox

Boites, Coffrets et Armoires

ARMOIRES ET ACCESSOIRES

COMMANDEZ... À MOINDRE COÛT !


Une gamme complète de produits essentiels pour le contrôle et la sécurité des armoires
industrielles. Ils permettent d'activer ou de désactiver les circuits électriques, de signaler les états de fonctionnement ou les anomalies, et de faciliter le travail des opérateurs. Nous vous offrons des modèles variés, robustes et faciles à installer.



Boutons Poussoirs



Voyants lumineux



Arrêts d'urgence



Miniswitchs



Potentiomètres

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

INGESCO®
LIGHTNING SOLUTIONS

PARATONNERRE À DISPOSITIF D'AMORÇAGE ÉLECTRIQUE PDC.E

Spécialisée dans les systèmes de protection et de prévention contre la foudre directe sur les personnes, les structures et les batîment, Ingesco réalise ses produits et services sur le critére d'Innovation, essais et certifications.
Ingesco est acceréditée par des organismes indépendants dans le but de fournir à ses clients qualité et excellence.

Le paratonnerre INGESCO PDC.E est garanti pour fonctionner dans toutes les conditions atmosphériques et environnementales.
C'est le type paratonnerre le plus commercialisé au Maroc Il dispose d'un testeur supplémentaire destiné à simplifier sa maintenance préventive.

MODÉLLE Référence	PDC.E15 102004	PDC.E30 102005	PDC.E45 102006	PDC.E60 102007
Δt	15 µs	30 µs	45 µs	60 µs
NIVEAU I	35 m	50 m	65 m	80 m
NIVEAU II	43 m	59 m	74 m	89 m
NIVEAU III	54 m	70 m	86 m	102 m
NIVEAU IV	63 m	81 m	97 m	113 m



CONDUCTEUR DE DESCENTE, ACCESSOIRES ET SYSTÈMES DE MISE À LA TERRE

Ingesco fournit tous les accessoires nécessaires pour l'installation de système de protection contre la foudre qui respectent les exigences normatifs.




INGESCO® PDC, respecte les exigences contenues dans les réglementations suivantes:
· NFC 17.102:2011 · UNE 21.186:2011 · IEC 62.561/1 · IEC 62.305 ·NP4426:2013

COMPENSATION D'ÉNERGIE RÉACTIVE


DUCATI energia

CONDENSATEURS ET ACCESOIRES

Gamme complète de composants et d'accessoires pour construire des unités de correction du facteur depuissance :
cindensateurs, réacteurs, contacteurs, commutateurs, controleurs et même des racks complets.
Ducati fabrique aussi ses propres équipements PFC, automatiques et fixes, avec ou sans filtres.


Self Anti-harmonique


Condensateurs Tri


Switchs


Contacteurs


Condensateurs Mono

ARMOIRES DE COMPENSATION A VIDE ET AUTOMATIQUES

DUCATI 50-M, 200-M, 400-M AND 1600-R
Puissance : de 5 à 1600 kVar.
Condensateur Mono Long life 4In a 415, 450, 525 V.



ARMOIRES DE COMPENSATION AUTOMATIQUES AVEC FILTRES ANTI-HARMONIQUES

DUCATI 170-ML, 1000-RL, 1000-RL/HP et 1000-RL/S-Real time

Puissance : de 132 à 1056 kVAr.
Condensateurs :
- MONO Long Life 4In à 480 V.
- GP84 High Performance 550 V.
- Contacteurs statique (SCR) et Controlleur RT.



ARMOIRES DE COMPENSATION A VIDE ET AUTOMATIQUES

DUCATI filtre actisine active

Puissance : de 35 à120A - jusqu'à 8 unités raccordés (max 960A).
Compensation d'harmonique d'ordre 2 à 51.



ARMOIRES ET COFFRETS INFORMATIQUE

SAFERACK

SOLUTIONS POUR TERTIAIRE ET INDUSTRIE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Nos baies informatiques assurent une protection optimale de vos équipements contre les chocs, la poussière et les perturbations électromagnétiques. Elles disposent également de systèmes de ventilation performants, de serrures sécurisées ainsi que de passages de câbles adaptés pour faciliter l'installation et la maintenance.

- Coffrets **7U, 9U,12U,16U, 20U, 22U.**
- Racks et Baies **16U, 20U, 22U, 26U, 32U, 36U, 42U et 47U**
- IP20 en standard (supérieur si besoin)
- Accessoires: PDU, Etagères, Ventilateurs, ...



SOLUTIONS DATA CENTER : BAIES SERVEUR, CONFINEMENT ET REFROIDISSEMENT

Nous proposons des solutions sur mesure et un agencement spécialement pensé pour votre **Datacenter :**

Contrôle de l'environnement intérieur et extérieur des baies via réseau IP.
Gestion optimisée de la consommation d'énergie grâce aux PDUs intelligents.
Système de prévention d'incendie dédié aux Datacenters.
Système de contrôle assurant une sécurité renforcée.
Unités individuelles de conditionnement d'air.
Confinement des allées froides et chaudes.
Modules de ventilation disponibles en versions 2, 4 et 6.
Dimensions proposées : 600x1000 et 800x1000.
Capacités en hauteur : 26U (1308 mm), 32U (1425 mm), 36U (1766 mm), 42U (2033 mm).



INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Telegärtner


SOLUTIONS TERTIAIRE

Solutions Cuivres en CAT 6A et 8

- Câbles U/FTP&S/FTP
- Cordons de brassage & liaison
- Panneaux de brassages modulaires simples et angulaires
- Connecteur avec haut indice de protection
- Plug RJ45 Certifiés CAT 6A
- Jonctions de câble certifiées

Solutions Fibre Optique OM3, OM4, OM5 et OS2

- Câbles Intérieur & Extérieur
- Tiroirs Optiques haute densité
- Pigtails & jarretières SC, LC, FC

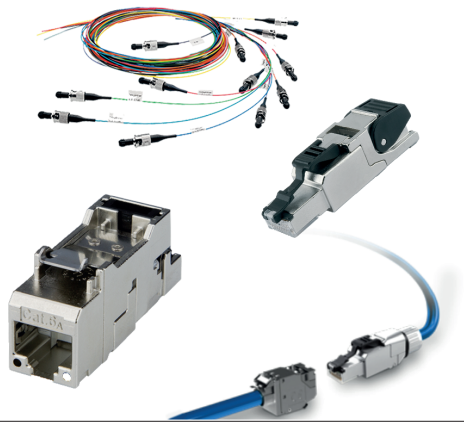

SOLUTIONS DATA


- Pré-terms CAT 6A et CAT 8A
- Pré-terms FO OM3, OM4, OM5 et OS2
- Panneaux cuivre et FO à haute densité
- Connectivité MPO
- Accessoires ...



SOLUTIONS INDUSTRIELLES

Plateforme révolutionnaire de câblage informatique industrielle :

- Une vitesse de transmission de 10 Mbit à 10 Gbit, et jusqu'à 40 Gbit en Fibre Optique
- Les ressorts contacteurs sont moins sensibles aux vibrations, aux chocs et aux efforts mécaniques et assurent ainsi une fiabilité maximale des contacts.
- Les boîtiers atteignent un degré de protection IP67, optimal contre l'eau et la saleté, tout en garantissant une manipulation des plus simples.

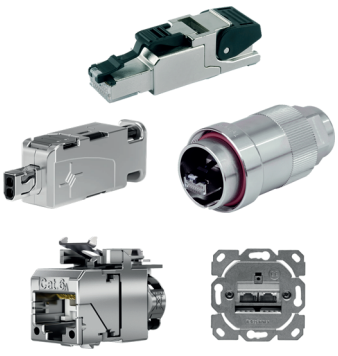

VIDÉOSURVEILLANCE

Honeywell

SYSTÈMES DE VIDÉOSURVEILLANCE

Les systèmes de vidéosurveillance Honeywell fournissent une identification fiable des menaces potentielles à la sécurité des personnes et des biens.



NDAA Compliant "National Defense Authorization Act" – Fabriqués hors Chine, Fabriqué à Taïwan

Crypto-chipset stocke la clé privée Hon & ID
Empêche le sabotage

H.265/H.265+ réduire les coûts d'installation et de stockage

TLS1.2 Streaming chiffré sur HTTPS pour une vidéo sécurisée
FIPS Crypto-chipset intégré

Mouvement | Personnes | Intrusion
Vagabondage | Franchissement de ligne |
Objet abandonné | Objet manquant |
Détection de visage

AISI 316L boîtier en acier inoxydable
Protection maximale contre la détérioration/ certifiée pour les zones dangereuses

120dB True WDR haute qualité d'images dans des conditions de lumière difficiles

Configuration WIFI
Pour faciliter l'installation et la configuration

Conforme ONVIF
Certifié ATEX/IECEXx/UL

APPLICATIONS


INDUSTRIES


AEROPORTS


CENTRES COMMERCIAUX




SANTÉ


BANQUES


UNIVERSITÉS


BÂTIMENTS


COMMERCES

CONTRÔLE D'ACCÈS

Honeywell

CONTRÔLE D'ACCÈS

Honeywell fournit des solutions allant du simple contrôle d'accès aux systèmes entièrement intégrés qui incluent la gestion des visiteurs, les cartes à puce et le contrôle du périmètre.



Boîtiers avec alimentation et batterie



Serveur de contrôle d'accès



Centrale HW

LES LECTEURS



IRIS ID



TALOS HW




IDEMIA



HID Signo Readers

ACCESSOIRES

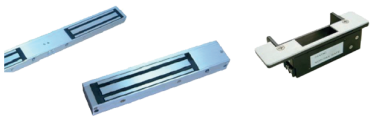

Ventouses magnétiques

- Gamme de 600Lbs à 1200Lbs
- Portes simples, doubles, en bois, en verre, sans cadre.
- Étanchéité à l'eau pour les modèles extérieurs
- Large gamme de supports de montage tels que support L, supports L &Z, supports angulaires, supports de porte en verre



Boutons poussoires

- Plaque de montage en acier inoxydable
- Robuste et fiable à long terme
- Prise en charge DPDT sur le modèle EXB-1

Contacts de porte magnétiques

- Disponible en gris
- Modèles en aluminium moulé sous pression
- Distance d'écart 55mm



Bris de glace

- Contacts à double pôle
- Montage en surface
- Pictogramme d'évacuation d'urgence
- Usage en intérieur / extérieur

SYSTÈMES ANTI INTRUSION

Honeywell

SYSTÈMES ANTI INTRUSION

Honeywell offre des solutions complètes de bout en bout pour toute application commerciale, de la simple intrusion de devanture de magasin aux systèmes de cambriolage qui intègrent la vidéo et le contrôle d'accès.

GAMME GALAXY



GD 520 HW
GD 96-264
GD 48



Galaxy Touch
Center Plus
Galaxy Touch
Center Plus Prox



MK8 Keypad
MK8 Keyprox



MK7 Keypad
MK7 Keyprox

TYPES DE CAPTEURS

Détecteurs de mouvement



Détecteurs de fumée



Contacts magnétiques



Boutons panique



Détecteur d'inondation



Détecteurs de chocs / sismiques

BANKING SENSORS



Détecteurs de chocs / sismiques

- Portes de coffres-forts
- Guichets Automatiques bancaire
- Chambre forte
- Coffres-forts modulaires



Boutons de panique / Hold-up

- Activer l'alarme lorsqu'un bouton ou 2 sont pressés simultanément
- Souvent installé sous un bureau

TYPES DE SIRÈNES



Intérieur



Extérieur



Dual tone



Sirène



Speaker




Flash

DÉTECTION ET EXTINCTION D'INCENDIE

tyco

Avec plus de 50 années d'expérience dans la conception de technologies de détection incendie, Tyco propose une solution pour chaque environnement, qu'il s'agisse de systèmes conventionnels simples ou de systèmes intégrés complexes pour les installations industrielles à risque.

SOLUTIONS DE DÉTECTION INCENDIE ADRESSABLE (ECS)

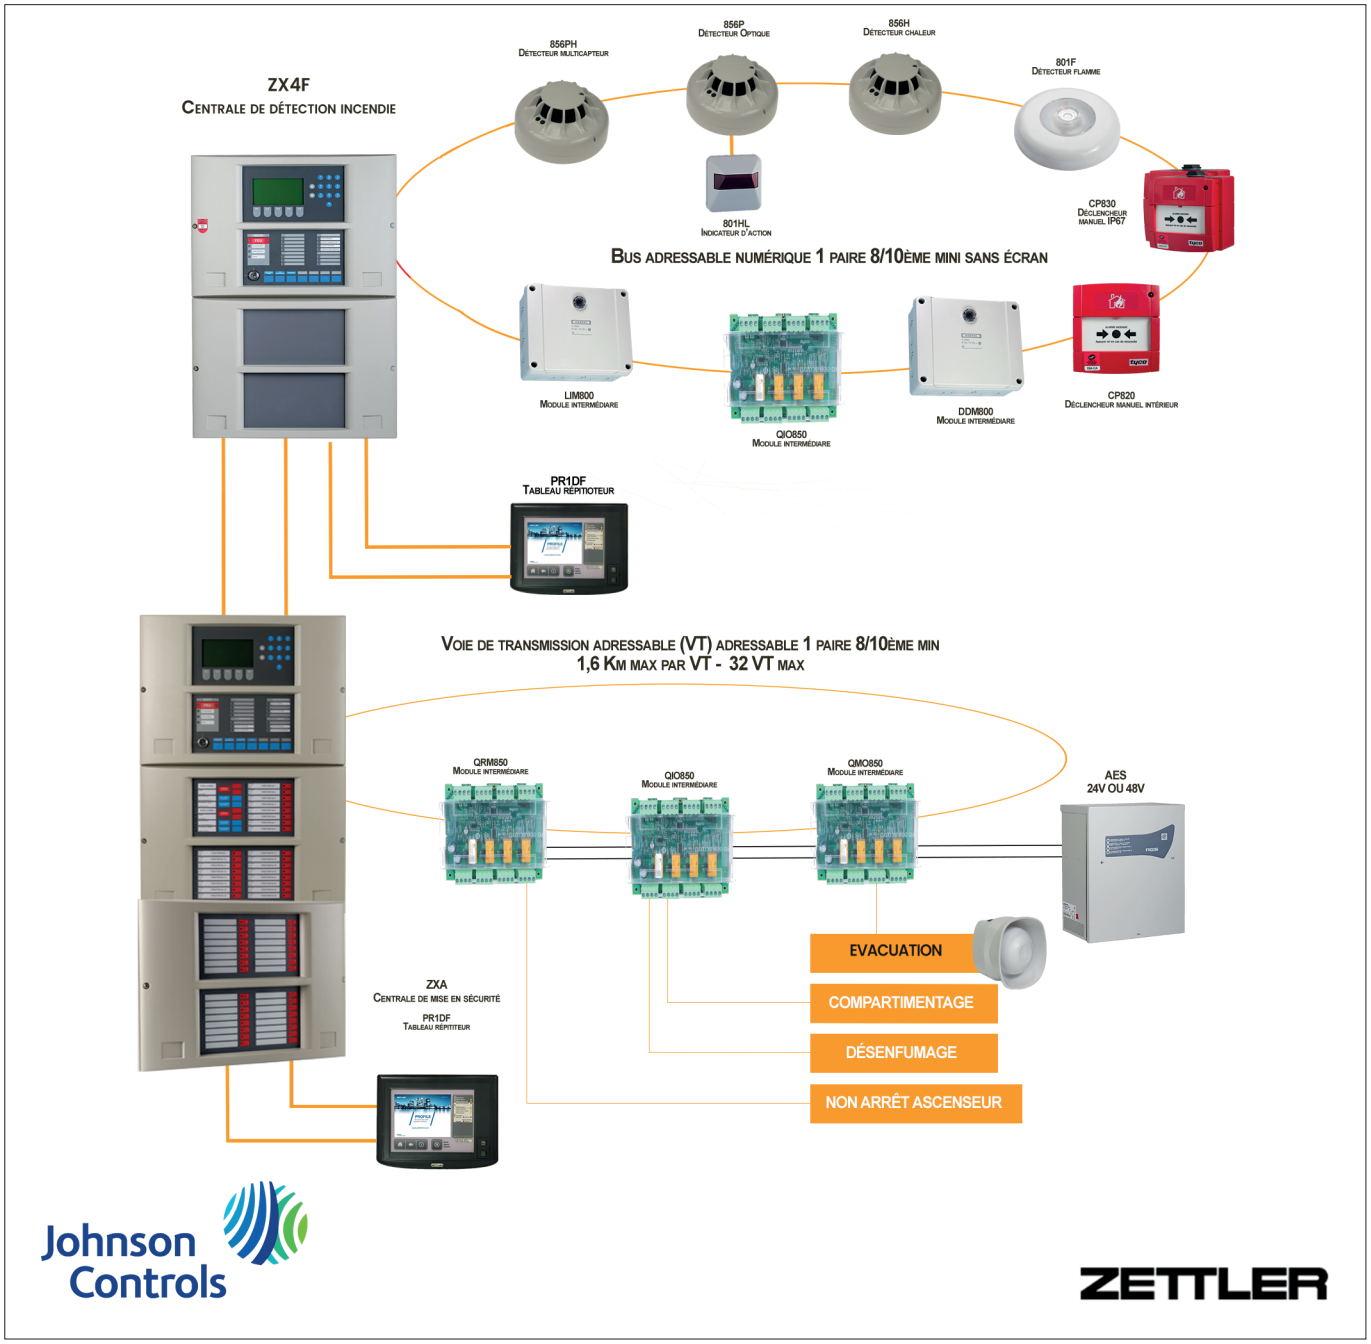

DÉTECTION ET EXTINCTION D'INCENDIE

tyco

CENTRALES D'EXTINCTION AUTOMATIQUE

Cette gamme comprend la ZE, un Dispositif electrique automatique de commande et de temporisation (D.E.C.T), élément principal pour former un Système d'Extinction Automatique à Gaz (S.E.A.G).

Ce DECT peut piloter soit des déclencheurs solénoïdes, soit des déclencheurs pyrotechniques, soit un système brouillard d'eau, mousse ou déluge.









SAPPHIRE SUPPRESSION SYSTEMS

SAPPHIRE – SYSTÈME UTILISANT L'AGENT 3M NOVEC™ 1230 / FK-5-1-12

En remplacement du Halon 1301 / alternative aux gaz inertes / HFC (FM200)
Ne contient pas de Brome ni de Chlore (ODP = 0)
Sûr pour les personnes
Pas d'effets sur l'environnement
Non conducteur de l'électricité / sans résidus
Ne cause aucun dommage sur :



UL LISTED FM APPROVED

CABLE CR1- C1

NF


Câbles résistants au feu CR1- C1- 2x1,5 mm²:
Obligatoires pour l'alimentation des installations de sécurité. L'utilisation des câbles sans halogène à faible dégagement de fumées et de gaz
toxiques en cas d'incendie est fortement conseillée pour faciliter
l'évacuation des personnes et l'intervention des secours.



omerin

CABLE SYT1- C2


Câble intérieur pour contrôle et connexion des systèmes de sécurité en Cuivre rigide AWG20, NFC 93 529 (SYT1) 1 x 2 x 8/10 ème .

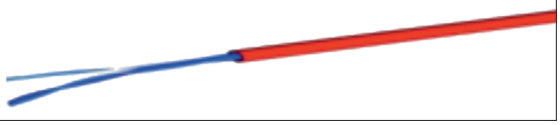


DÉTECTION ET EXTINCTION D'INCENDIE

SOLUTIONS TERTIAIRES

CONVENTIONAL FIRE ALARM SYSTEMS

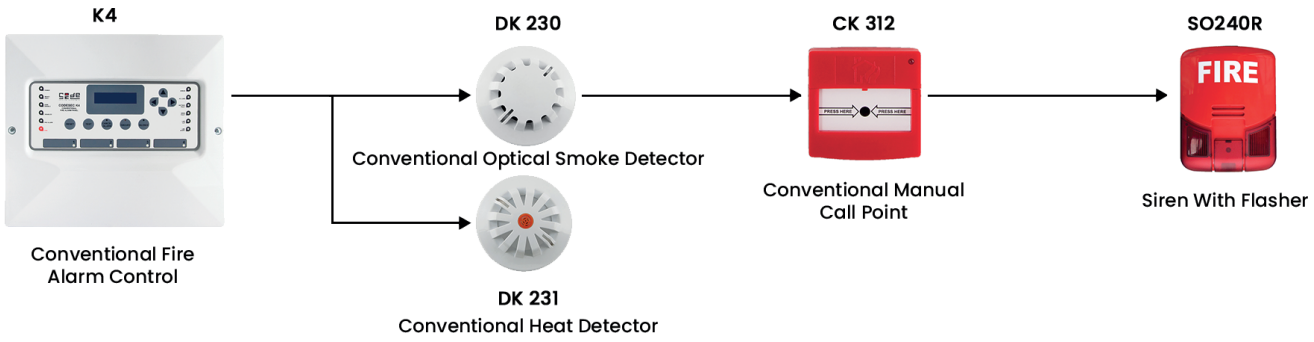

ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEMS

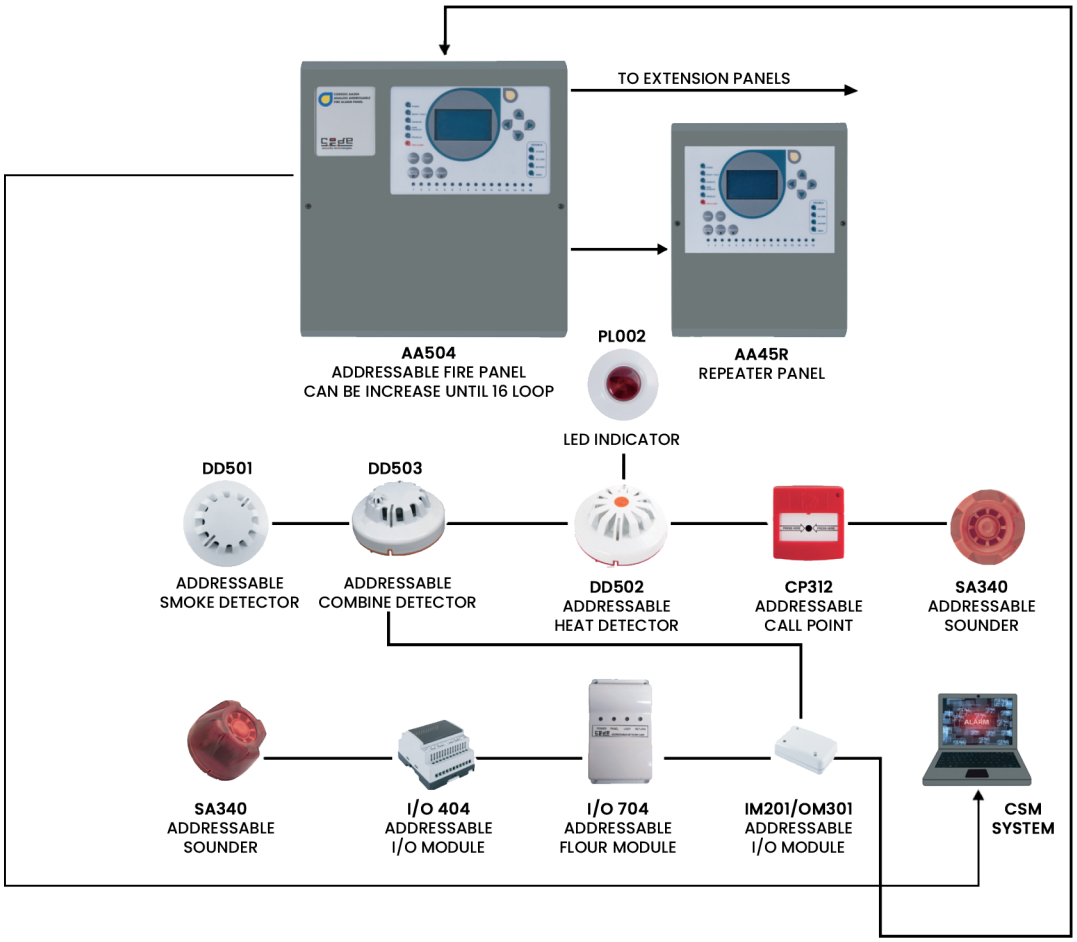



DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SOLUTIONS COURANT FORT, COURANT FAIBLE, ÉNERGIE RENOUVELABLE, MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET SÉCURITÉ & SÛRETÉ.

Dardis

Scannez moi !

Dardis

Dardis

Dardis

Phone :
+212 (0) 5 22 34 57 57

Mail :
Dardis@dardis.com

Phone :
34 Bd. Moulay Slimane, Casablanca